



Produktfakta - Golvfärg V

Tekniska data

Applicering:
Pensel eller lackrulle

Glans:
60 (blank)

Färgåtgång:
ca 6-8 m² / lit.

Torktid:
Dammtorr ca 2 timmar (20°C)
Övermålning ca 12 timmar.

Densitet:
ca 1.2

Volymtorrhalt:
ca 45 %

Spädning / rengöring: Vatten

Anmärkningar:
Utsätt ej ytan för hård belastning de sju första dagarna. Måla ej på kalla golv eller vid låga rumstemperaturer (under + 15 °C). Måla ej heller på fuktiga betonggolv.

Produktbeskrivning

Golvfärg V är avsedd för trä- och betonggolv (vissa sorters plastmattor) inomhus. Golvfärg V används till de flesta rum med normalt slitage, t ex källare, tvättstugor, trappor. Ej till garage.

Bruksanvisning

Rengöring är ytterst viktigt vid användning av Golvfärg V. Ta noga bort spill, fettfläckar, damm etc. Golvet ska vara tørt vid målning.

Applicera färgen flödigt, tex. genom att hälla ut den och jämna till.

Obehandlade betonggolv:

Betongen måste vara helt genomhärdad. Rengör underlaget noga med Målartvätt, ev. betonghud slipas bort, oljefläckar tas bort med lacknafta.


Färdigstryk flödigt 2 ggr med Golvfärg V.

Obehandlade trägolv:

Slipa och rengör noga, färdigstryk flödigt 2 ggr med Golvfärg V. Slipa lätt mellan strykningarna.

Tidigare behandlade golv:

Ta bort löst sittande färg. Ytor som fortfarande är blanka slipas lätt. Rengör noga med Landora Målartvätt. Behandla ytan 2 ggr med utspädd Golvfärg V.

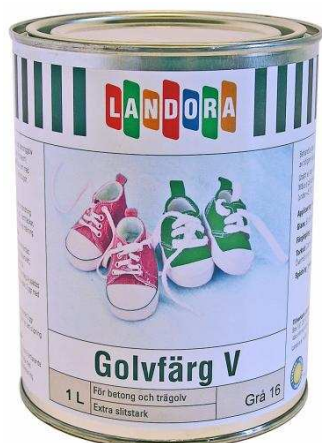

Förpackningsstorlekar:

1 och 4 liter.