



Produktfakta - Lackfärg V Halvblank

Tekniska data

Applicering:

Pensel, lackrulle eller spruta.

Glans:

ca 40 (halvblank)

Färgåtgång:

ca 6-8 m² / lit.

Torktid:

ca 1-2 timmar (20°C)

Övermålningsbar efter ca 6 tim.

Densitet:

ca 1,25

Volymtorrhalt:

Ca 36%

Spädning / rengöring:

Vatten

Produktbeskrivning

Lackfärg V Halvblank är en vattenburen lackfärg för användning på snickerier inomhus.

Lackfärg V Halvblank ger en halvblank, slitstark yta som inte gulnar.

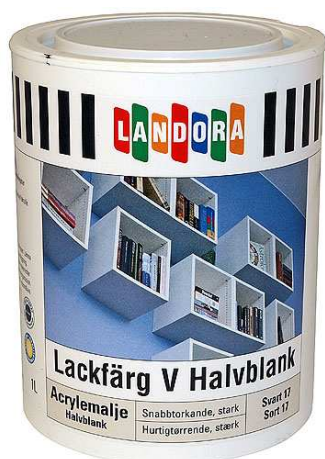
Lackfärg V Halvblank har mycket god vidhäftning till de flesta underlag.

Bruksanvisning

Rengör ytan noga, tidigare målade ytor rengörs med Landora Målartvätt och avsköljes med vatten. Grundmåla med Landora Grundfärg V. Färdigstryk sedan 2 gånger med Landora Lackfärg V Halvblank.

För bästa resultat bör färgen appliceras flödigt och jämnt, med en lackrulle eller syntetpensel av god kvalitet. Eftersom ytan torkar snabbt undvik att gå tillbaks med rullen/penseln på målade yta.

OBS! Eventuell maskeringstejp borttages innan färgen torkat.

**Förpackningsstorlekar:**

0,33 liter, 1 liter, 2,5 liter